
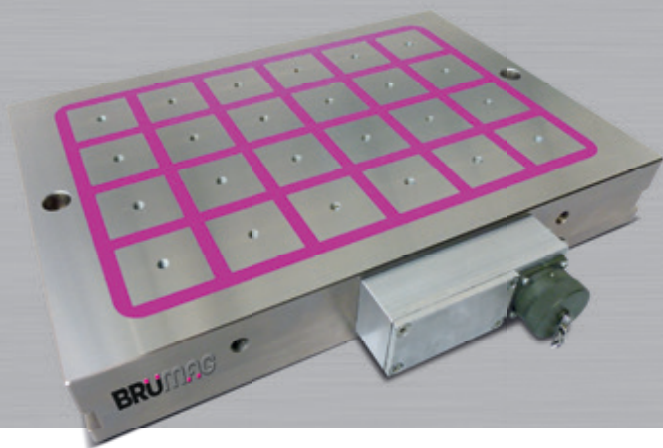
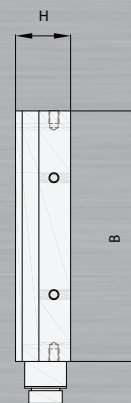
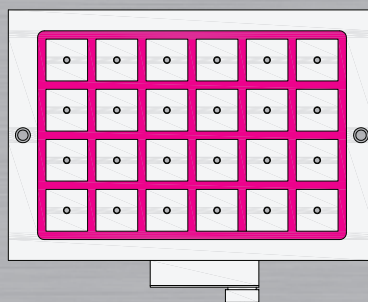


SQUARE POLE 70

- Elektro permanent
- Velikost pólů 70 × 70 mm
- Konektor umístěn na delší straně desky

Použití: frézování, vrtání a broušení

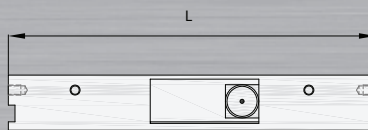

| Poz. | Označení desky | Délka "L" (mm) | Šířka "B" (mm) | Výška "H" (mm)* | Počet pólů | Hmotnost (kg) | Upínací síla se vzduchovou mezerou ** | | | Typ řídicí jednotky |
|------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | 0 mm (kN) | 0,5 mm (kN) | 1 mm (kN) | |
| 1. | MTS.070.040.025 | 390 | 230 | 66 | 8 | 42 | 61,6 | 28,5 | 11,7 | MT 01 |
| 2. | MTS.070.040.030 | 390 | 310 | 66 | 12 | 56 | 92,4 | 42,8 | 17,6 | MT 01 |
| 3. | MTS.070.040.040 | 390 | 390 | 66 | 16 | 70 | 123,2 | 57 | 23,5 | MT 01 |
| 4. | MTS.070.050.050 | 480 | 470 | 66 | 24 | 104 | 184,8 | 85,6 | 35,3 | MT 01 |
| 5. | MTS.070.060.025 | 600 | 230 | 66 | 12 | 34 | 92,4 | 42,8 | 17,6 | MT 01 |
| 6. | MTS.070.060.030 | 600 | 310 | 66 | 18 | 86 | 138,6 | 64,2 | 26,5 | MT 01 |
| 7. | MTS.070.060.040 | 600 | 390 | 66 | 24 | 108 | 184,8 | 85,6 | 35,3 | MT 01 |
| 8. | MTS.070.060.050 | 600 | 470 | 66 | 30 | 130 | 231 | 107 | 44,1 | MT 01 |
| 9. | MTS.070.060.060 | 600 | 560 | 66 | 36 | 155 | 277,2 | 128,3 | 52,9 | MT 01 |
| 10. | MTS.070.080.025 | 760 | 230 | 66 | 16 | 81 | 123,2 | 57 | 23,5 | MT 01 |
| 11. | MTS.070.080.030 | 760 | 310 | 66 | 24 | 109 | 184,8 | 85,6 | 35,3 | MT 01 |
| 12. | MTS.070.080.040 | 760 | 390 | 66 | 32 | 137 | 246,4 | 114,1 | 47 | MT 01 |
| 13. | MTS.070.080.050 | 760 | 470 | 66 | 40 | 165 | 308 | 142,6 | 58,8 | MT 01 |
| 14. | MTS.070.080.060 | 760 | 560 | 66 | 48 | 197 | 369,6 | 171,1 | 70,5 | MT 01 |
| 15. | MTS.070.100.025 | 960 | 230 | 66 | 20 | 102 | 154 | 71,3 | 29,4 | MT 01 |
| 16. | MTS.070.100.030 | 960 | 310 | 66 | 30 | 138 | 231 | 107 | 44,1 | MT 01 |
| 17. | MTS.070.100.040 | 960 | 390 | 66 | 40 | 173 | 308 | 142,6 | 58,8 | MT 01 |
| 18. | MTS.070.100.050 | 960 | 470 | 66 | 50 | 209 | 385 | 178,3 | 73,5 | MT 01 |
| 19. | MTS.070.100.060 | 960 | 560 | 66 | 60 | 248 | 462 | 213,9 | 88,1 | MT 01 |

* H = ± 0,02 mm, stejně vysoké desky na poprávku

** maximální upínací síla při upnutí přes všechny póly

Minimální síla upínaného materiálu 16 mm.

Minimální velikost polotovaru 19 600 mm² (140 × 140 mm)

